



PAR-WR61R-E



PAR-WT60R-E

Trådløs Rumstyring Smart styring
for optimal komfort og energibespa-
relse

SMART OG BRUGERVENLIG KONTROL MED STILRENT DESIGN

Oplev intelligent komfort med vores selv-lærende styring – fremtidens måde at optimere indeklimaet på. Systemet justerer automatisk fremløbstemperaturen hvert tiende minut for altid at levere den rette varme med mindst muligt energiforbrug og dermed den bedste virkningsgrad. Den selvjusterende funktion tilpasser sig fuldstændigt efter dit hus og dine daglige vaner.


Uanset vejrforhold eller bygningstype leverer systemet altid en jævn og behagelig varme – helt uden behov for manuel indstilling.

Vælg blot dit varmesystem (min.- og max-temperatur), så lærer enheden inden for 24 timer præcist, hvordan dit hjem fungerer – for maksimal komfort og minimal energiforbrug.



- **FJERNSTYRING FRA VALGFRI TILRUM**
- MED FLEXIBEL INSTALLATION
- **INDBYGGET RUMTEMPERATURFØLER**
- KAN PLACERES HVOR SOM HELST
- **NY, ELEGANT BETJENINGSPANEL**
- INTUITIV OG BRUGERVENLIG
- **HURTIG KONTROL AF VARMTVANDSPRODUKTION**
- **FERIETILSTAND FOR ENERGIBESPARELSE, NÅR DU ER BORTREJST**

ENKEL STYRNING MED NY SKÆRM

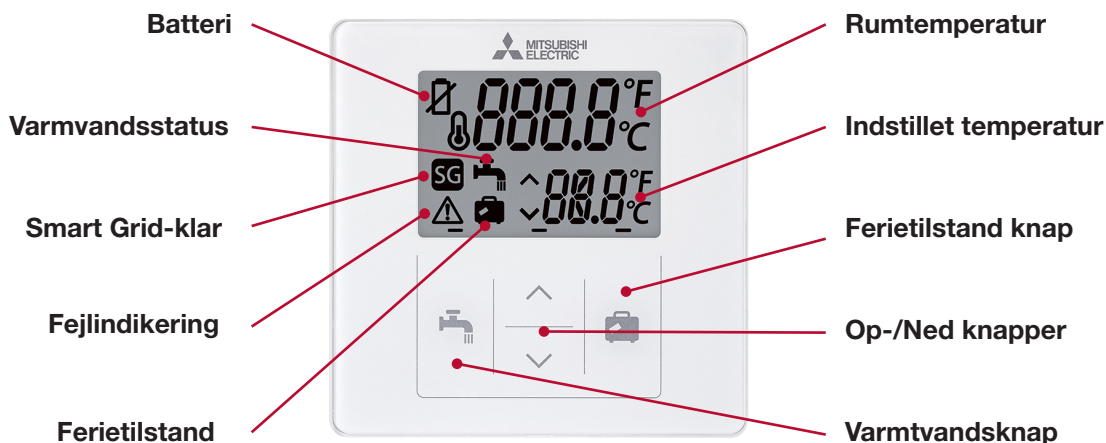

FLEXIBEL INSTALLATION

Du kan frit vælge, om du vil montere den pænt på væggen eller placere den på det elegant designede stativ for en endnu mere praktisk brugeroplevelse.




Stående



Vægmonteret

* Der medfølger montageskruer

HURTIG GUIDE – SAMMENKOBLING AF TRÅDLØS RUMKONTROL

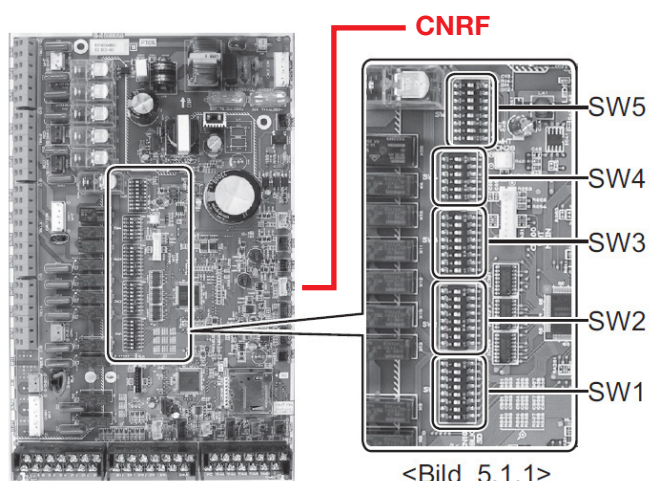

- Afbryd strømmen og sæt DIP-switch 1–8 til ON på styrekortet. Tilslut stikket fra modtageren til styrekortet i kontakten CNRF i Ecodan-tanken.
- Tænd for strømmen, men start ikke varmepumpen endnu – følg parringen nedenfor.

TRÅDLØS RUMKONTROL PAR-WT60R-E OG MODTAGER PAR-WR61R-E

ADRESSE/PARRING MELLE M SENDER OG MODTAGER:

1. Styrekortet skal være strømførende, men displayet slukket.
2. Sæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen.
3. Tryk på vandhane-knappen og kuffert-knappen samtidig, indtil tallet 0 vises.
4. Tryk på pil op til tallet ændres til 1.
5. Tryk på vandhanen til tallet flyttes til det nederste displayfelt.
6. Tryk på vandhanen igen til segmenterne begynder at bevæge sig i en cirkel i nederste displayfelt.
7. Hold knappen på modtageren inde i ca. 5 sek. Lysdioderne skifter farve fra orange til grøn. Der vises OK i fjernbetjeningens display, derefter OFF, fordi tanken er slukket.
8. Tryk på kufferten for at afslutte programmeringen.





PAR-WR61R-E



PAR-WT60R-E

ER DU INSTALLATØR?

Demotilstand findes indbygget – kontakt supporten.

FOR AT STYRE TANKEN MED DEN TRÅDLØSE ENHED:

Venligst se vores **Guideline Ecodan E-gen** for installatører.

