
MITSUBISHI ELECTRIC
HEATING AND COOLING

KANAL / FRITBLÆSENDE
SEZ-M



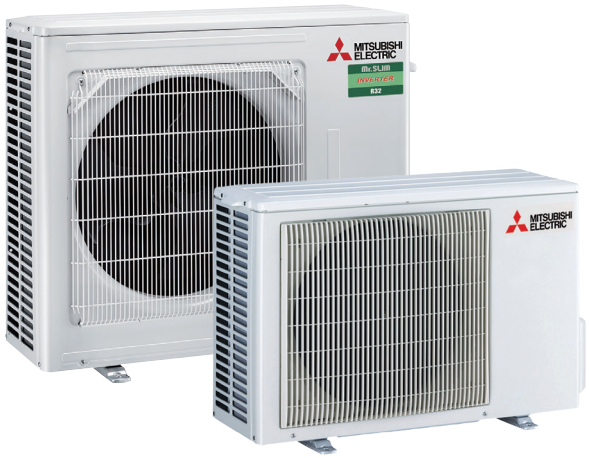

Skjult kanal eller fritblæsende indedel til effektiv køling og varmeproduktion

Kanaltilsluttet indedel med mange fordele både med hensyn til æstetik og teknologi. Indedelen kan installeres skjult over det nedhængte loft eller for eksempel i loftsrum. Luftfordelingen kan styres via ventilationskanaler til de rum, der ønskes opvarmet eller kølet.

R32 / R410A

New Generation

MELCloud®

Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - SEZ-M			I KOMBINATION MED SUZ	
INDEDEL			**SEZ-M35DA**	**SEZ-M50DA**
UDEDEL			**SUZ-KA35VA6**	**SUZ-KA50VA6**
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,3	3,8
	Årlig elforbrug	kWh/a	884	1499
	SCOP*	SCOP	A+ / 4,1	A+ / 4,0
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	4,2	5
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	1,1 - 5,0	1,5 - 7,2
KØL	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,5	5
	Årlig elforbrug	kWh/a	207	290
	SEER	SEER	A+ / 5,9	A+ / 6,0
	Køleeffekt (Nominel)	kW	3,5	5
	Køleeffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 3,9	1,1 - 5,6
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	990 x 200 x 700	990 x 200 x 700
	Vægt	kg	21	23
	Luftflow (Lav - Høj)	m^3 / min	7 - 9 - 11	10 - 13 - 15
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	53	57
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285
	Vægt	kg	35	41
	Lydniveau - Varme (SPL)	dB(A)	48	49
	Lydniveau - Køl (SPL)	dB(A)	48	48
	Driftsstrøm (Max)	A	8,5	13,5
	Anbefalet sikring	A	10	16
Laveste garanterede drifttemp. (Varme[1] / Køl)		°C	-20 / -10	-20 / -15
Driftsstrøm (Max)		A	9	14,2
Rørstørrelse (Væske / Gas)		tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Max. rørlængde		m	20	30
Max. højdeforskel		m	12	30
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Kølemiddel**			R410A	R410A
GWP			2088	2088
Fyldnings-mængde	Vægt	kg	1,6	1,6
	CO2-ekvivalenter	ton	3,34	3,35
Max påfyld-ningsmængde	Vægt	kg	0,46	0,46
	CO2-ekvivalenter	ton	0,97	0,97

[1] Med MAC-AUTO3-1,5 Varmekabel med indbygget termostat

* SCOP Sæsonbetonet effektivitetskoefficient. Årlig gennemsnitlig effektivitet. – hvad du kan forvente at få igen i løbet af året.
** Dette produkt indeholder kølemiddel type R410A med en GWP værdi på 2088 (CO2 =1kg) Ved indgreb i systemet gælder kravene i henhold til F-gas regulering. Denne GWP vværdi baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. udgave.

TILBEHØR	
ARTIKEL	
PAC-SE41TS-E	**Fjernbetjeningssensor** Til måling af stuetemperatur i en anden position.
PAC-SE55RA-E	**On/off-adapter** Eksternt signal til start og stop.
PAC-SF40RM-E	**Alarm / driftsindikation** Alarm, ekstern start / stop og driftsindikation.
PAC-SA88HA-E	**Adapter til fjernstyring** Til multi-fjernbetjening.
PAR-SL97A-E	**Signalsender** Trådløs fjernbetjening.
PAR-SL9CA-E	**Signalmodtager** Modtager til trådløs fjernbetjening

* MAC-397IF-E pr. indedel er påkrævet.

Version: 2020-11

MELcalc MITSUBISHI ELECTRIC HEATING AND COOLING

Mitsubishi Electric forbeholder sig retten til copyright og tager forbehold for eventuelle trykfejl. Data i henhold til JIS (ISO 5150)