
[1] Outlines and Dimensions

SEZ-M25DA(L)2
SEZ-M35DA(L)2
SEZ-M50DA(L)2
SEZ-M60DA(L)2
SEZ-M71DA(L)2

Unit : mm

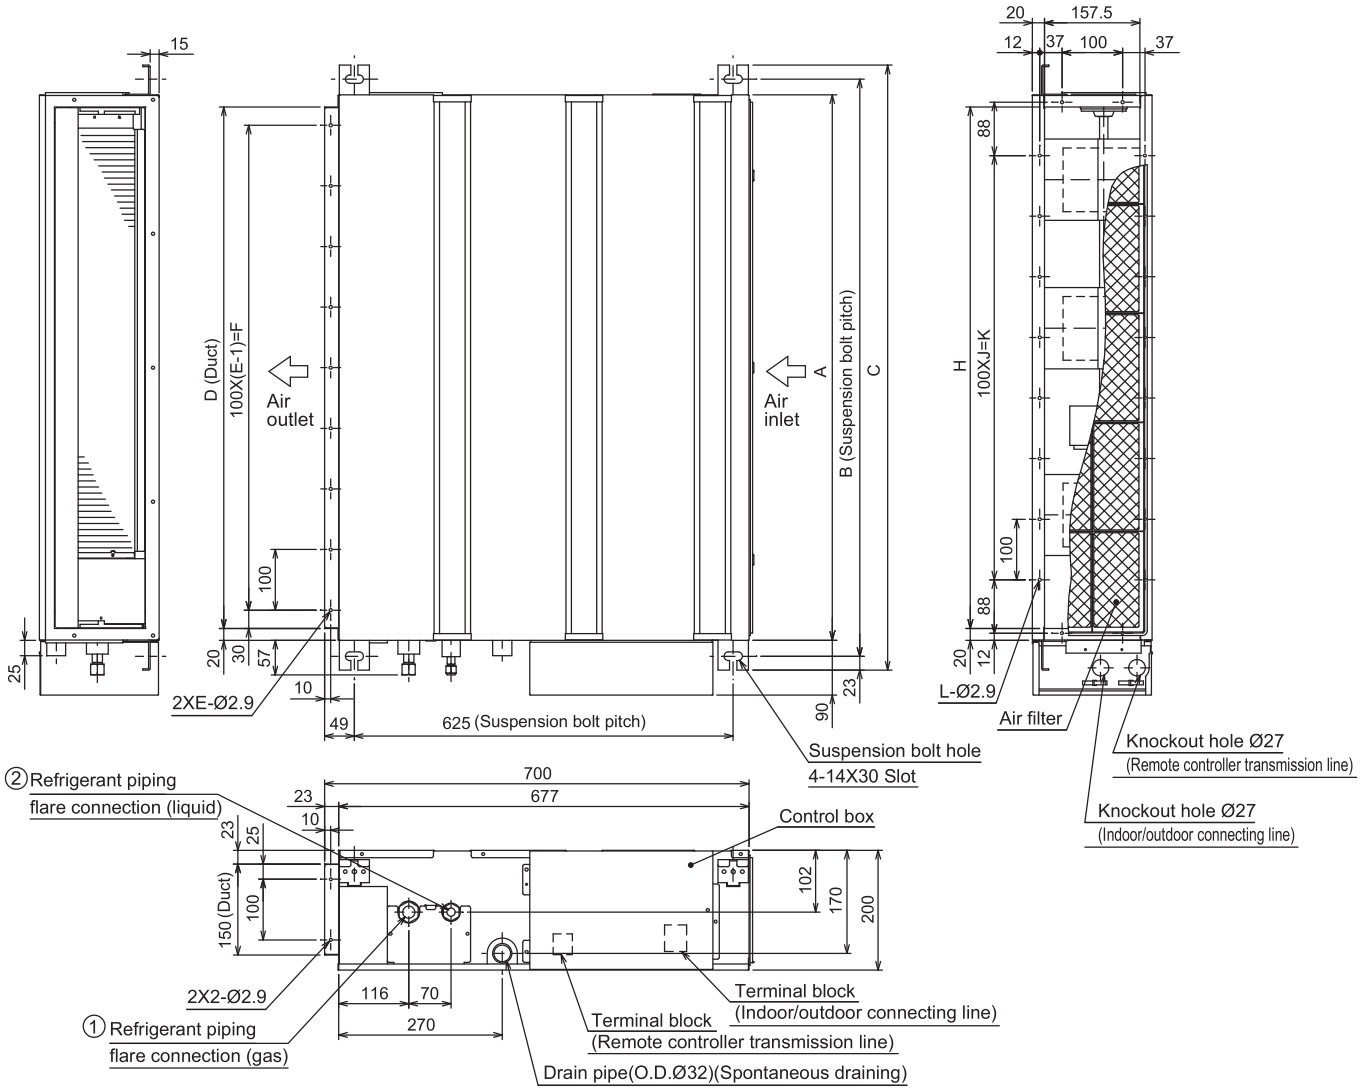

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	① Gas pipe	② Liquid pipe
SEZ-M25DA(L)2	700	752	798	660	7	600	800	660	5	500	16	Ø9.52	Ø6.35
SEZ-M35DA(L)2	900	952	998	860	9	800	1000	860	7	700	20		
SEZ-M50DA(L)2												Ø12.7	
SEZ-M60DA(L)2	1100	1152	1198	1060	11	1000	1200	1060	9	900	24	Ø15.88	
SEZ-M71DA(L)2													Ø9.52

Note1.Use M10 screw for the suspension bolt (field supply).
2.Keep the service space for the maintenance at the bottom.
3.This chart indicates for SEZ-M35, 50DA(L)2 models, which have 3 fans.
SEZ-M25DA(L)2 models have 2 fans.
SEZ-M60, 71DA(L)2 models have 4 fans.
4.In case an inlet duct is used, remove the air filter (supply with the unit), then install the filter (field supply) at suction side.