



OPSÆTNING AF MAC-567IFB-E MELCloud Interface

På netværk **Uden** WPS knap


- Kontroller at husets wi-fi signal sendes på:
2.4G Hz.
standart IEEE 802.11b/g/n
RF kanal 1-13
Kodet med WPA/WPA2 PSK (og at den udleverede kode virker)
- Start med et reset af systemet ved at holde reset knappen nede i ca. 15 sec. til mode og unit lyser op
- Vent ca. 60 sec. Til unit blinker hver 5 sec.



- Hold mode knappen nede (ca. 7 sec.) til mode led går fra at blinke hvert sec. til at blinke hvert 5 sec. Slip knappen, nu lyser unit og mode blinker, efter ca. 30 sec vil unit og mode blinke ca. hver 7 sec.
- Brug mobiltelefon eller pc (med wi-fi adgang) til at logge på varmepumpens netværk ved at vælge "ME-xxxxxxx" mellem de mulige netværk, indtast den kode (key) der står på bagsiden af wi-fi modulet og godkend, unit og mode skal nu blinke hver 5 sec.
- Når mobiltelefon eller PC er på varmepumpens netværk (ME-xxxxxxx) skriv: 192.168.11.1 i browserens adresselinje og tryk godkend/enter.

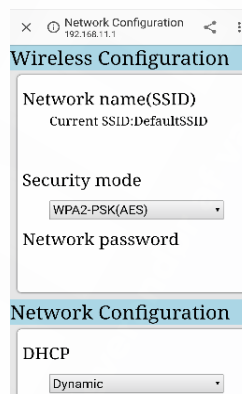

- Find husets netværk i feltet under "Network name (SSID)" i rul-ned gardinet, og skriv adgangskode til husets netværk i feltet under "Network password"

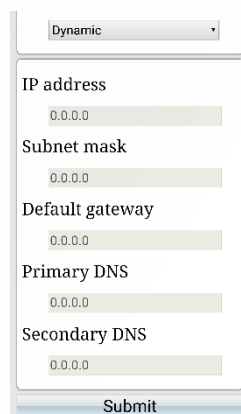

- Rul ned i bunden af siden og godkend med submit.
- Unit lyser op i ca. 30 sec. blinker herefter hvert 5 sec. i ca. 60 sec., unit og net blinker yderligere ca. 90 sec med forskellige kombinationer.
- Net og unit blinker nu hvert 5 sec. og kodning af wi-fi interface er færdigt og klar til registrering i MELcloud.