

Compact Fighter

Luft til luft varmepumpe

Særdeles effektiv
luft til luft varmepumpe

- + Stor effekt luft - lille indpakning
Passer overalt i huset, selv der hvor der ikke er meget plads
- + Testet til de nordiske vejrforhold
- + Med Hyper Heating
Sikrer at indeklimaet forbliver varmt og behageligt selv på de kolde vintre

Kinnan.dk






En skandinavisk varmepumpe specielt tilpasset vores klima

Compact Fighter er en unik skandinavisk varmepumpe, der er udviklet, fremstillet og testet til vores forhold i norden. Den fortsætter med at arbejde, selv når det bliver meget koldt, faktisk helt ned til -35°C . Du behøver ikke at bekymre dig om, at den stopper med at producere varme. Compact Fighter sikrer, at indeklimaet forbliver varmt

og behageligt, selv på de kolde vinteraftener. Så når du vælger en Compact Fighter, skal du sørge for, at den har betegnelsen SC, der står for "Skandinavien" i modelbetegnelsen.

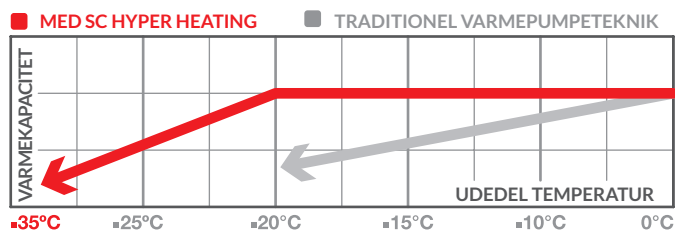

Luft til luft varmepumpe til koldere klima


Compact Fighter er udstyret med Mitsubishi Electric funktionen Hyper Heating, hvilket gør det til en rigtig arbejdshest i Skandinavisk klima. Compact Fighter varmer simpelthen bedre end andre varmepumper, når temperaturen falder.

Med ny intelligent afrimning holder Compact Fighter hjemmet varmt med færre afbrydelser. Du får simpelthen en bedre komfort med en jævnere temperatur på de kolde vinteraftener.

Cirkulationsfunktion

Compact Fighter tænder automatisk cirkulationsfunktionen, når temperaturen er nået. Derefter hjælper den med at sprede varmen fra andre varmekilder såsom brændeovn eller pejs. Med en forbedret ventilator spredes den eksisterende varme mere effektivt i større rum.



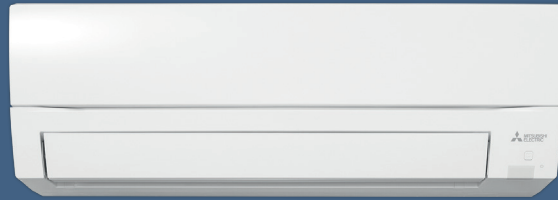

Compact Fighter

Compact Fighter leverer en effektiv og behagelig varme, selvom den er kompakt og let at installere.

Compact Fighter passer overalt og er perfekt til huset, garager, sommerhuse eller andre foretrukne steder.

Compact Fighter er den lille sværvægter, der klarer alt. Og den er så kompakt, at den endda kan monteres over en dør.



Effektfuld pumpe i lille indpakning

Compact Fighter er en fleksibel, diskret og pålidelig luft til luft varmepumpe, der passer ind i de fleste rum. Med sin lave højde passer den også over døren og leverer effektivt varme eller kulde, når du sidder i sofaen, laver aftensmad eller sover. Compact Fighter fungerer effektivt i alle sæsoner i vores nordiske klima.

Indbygget wifi

Compact Fighter kommer med indbygget WiFi, som du let kan styre med vores app MELcloud. Uanset om du er hjemme i sofaen eller er på farten, giver MELcloud dig total frihed til at kontrollere din varmepumpe.

- TILPASSET TIL INSTALLATIONER OVER DØREN
- EFFEKTIV VED KOLDERE UDETEMPERATURER
- CIRKULATIONSFUNKTION FOR OPTIMERET VARMECIRKULATION
- KAN BRUGES SOM AIRCONDITION

Læs mere på www.kinnan.dk



Produktinformation

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPE					
INDEDEL			MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
UDEDEL			MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,2	4,0	5,0
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,6	A++ / 4,6	A+ / 4,3
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	3,2	4,0	5,0
	Varmeeffekt max. (Ved 7°C)	kW	6,2	6,6	7,8
	Varmeeffekt max. (Ved -15°C)	kW	3,6	4,4	5,0
	Varmeeffekt max. (Ved -25°C)	kW	3,0	3,4	3,6
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 6,2	0,9 - 6,6	0,9 - 7,8
KØL	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,5	3,5	5,0
	SEER	SEER	A+++ / 8,6	A+++ / 8,6	A++ / 7,2
	Køleffekt (Nominel)	kW	2,5	3,5	5,0
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	0,8 - 5,2
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	838 x 280 x 229	838 x 280 x 229	838 x 280 x 229
	Vægt	kg	10	10	10
	Luftflow (Lav - Høj) ved varmedrift	m ³ /min	3,9 - 6,3 - 9,0 - 12,0 - 13,2	3,9 - 6,9 - 10,2 - 13,5 - 14,7	5,5 - 8,4 - 11,4 - 14,4 - 15,5
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	60	60	60
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285	800 x 714 x 285
	Vægt	kg	34	40	40
	Lydniveau - Varme / køl (SPL)	dB(A)	49 / 46	52 / 49	54 / 51
	Anbefalet sikring	A	10	16	16
Laveste garanterede driftstemp. (Varme / Køl)	°C	-25 / -10	-25 / -10	-25 / -10	
Driftsstrøm (Max)	A	10,0	11,6	13,9	
Rørstørrelse (Væske / Gas)	tomme	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" - 3/8"	
Max. rørlængde	m	20	30	30	
Max. højdeforskel	m	12	15	15	
El data	V / Fase / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER					
Kølemiddel**			R32	R32	R32
GWP			675	675	675
Fyldningsmængden	Vægt	kg	0,85	0,95	0,95
	CO2-ekvivalenter	ton	0,58	0,65	0,65
Max. påfyldningsmængde	Vægt	kg	0,25	0,45	0,45
	CO2-ekvivalenter	ton	0,17	0,31	0,31
UDSTYR / TILBEHØR					
Luftrensningfilter	MAC-2370FT-E - Silverioniseret luftrensningfilter				
I-save funktion	10°C vedligeholdelsesopvarmning - Justérbar opvarmning mellem 10 - 31°C				
Ugeur	Indstil forskellige temperaturer eller on/off alle ugens dage alt efter dine behov og ønske om energibesparelse				
Cirkulationsfunktion	Automatisk cirkulationsfunktion ved nået temperatur, fx. sprede varmen fra andre varmekilder, såsom brændeovne eller pejse				
WiFi-Interface	Indbygget WiFi gør det nemt at styre din varmepumpe eksternt via vores app MELcloud				

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årlig effektivitet i gennemsnitlig klimazone - Hvad du kan forvente at få tilbage i løbet af året.

** Dette produkt indeholder kølemiddeltypen R32 med en GWP værdi på 675 (CO2 = 1 kg).

Ved indgreb i kølesystemet gælder de krav stillet af F-gas forordningen.

Denne GWP værdi er baseret på EU direktiv 517/2014 fra IPCC 4. udgave.

TIME FOR R32

ET MILJØVENLIGERE VALG

Compact Fighter med R32 er et fremtidssikret kølemiddel med cirka en femtedel så stor miljøpåvirkning som traditionel kølemiddel.



* Garantien er betinget af, at der er foretaget serviceeftersyn hvert andet år af en af vores autoriserede installatører.

Kontakt din lokale forhandler for mere information

Mitsubishi Electric forbeholder sig copyright samt ret til eventuelle trykfejl. Data i henhold til JIS (ISO 5150)



KINNAN

Varmepumper & klimaanlæg

Importør: Kinnan a/s, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov - Tlf. 8617 8700 www.kinnan.dk